


## FL-C VB-G

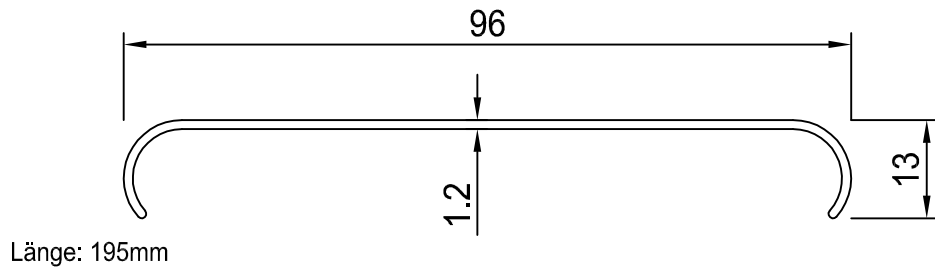


Bezeichnung	Verbinderlamelle
Typ	FL-C VB-G
Profilnummer	6345
Toleranz	EN 755-9
Abwicklung	0,230 m
I <sub>x</sub>	0,480 cm <sup>4</sup>
I <sub>y</sub>	22,520 cm <sup>4</sup>
Material	AlMgSi0,5 (EN AW6060-T66)
Oberfläche	roh / RAL / Eloxal / Nasslack

**Achtung:**

Die Verbinderlamelle darf nicht direkt am Halter (Trägerachse) eingebaut werden. Diese muss ca. 200mm seitlich versetzt montiert werden.

Sie dient als Unterdeckung und Stoßverbinder.

Anwendung unter 30° Neigung, M1:2

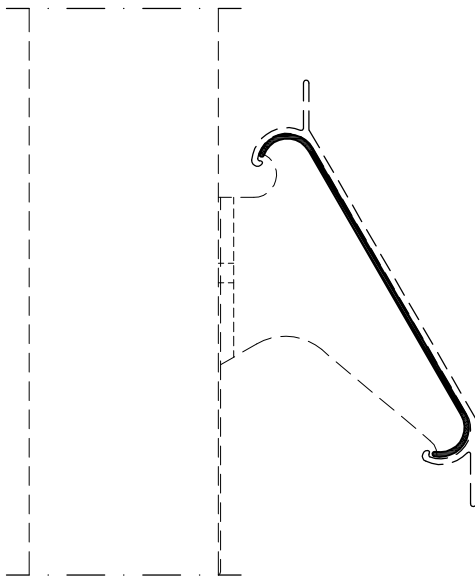

Anwendung unter 45° Neigung, M1:2

