



HYPE - Fallladen, Ausführung 2-flügelig, Typ: FA-R90

Fallladen mit einer Motoreinheit und gekoppelten Einzelläden, gleich schliessend
 Horizontalschnitt, M1:1, Fallläden geschlossen

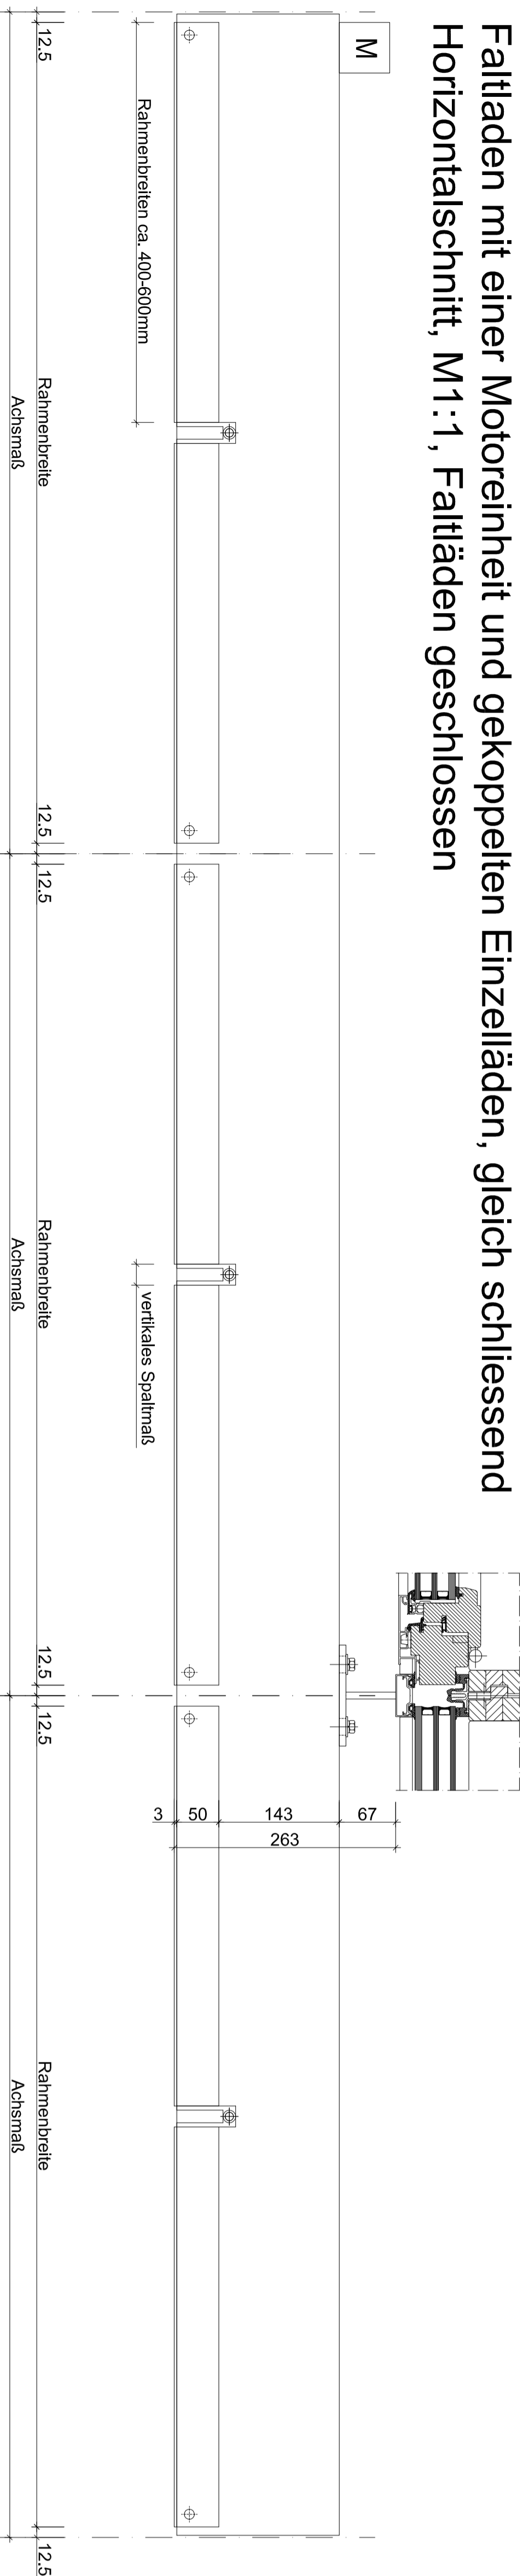


Horizontalschnitt, M1:1, Fallläden offen

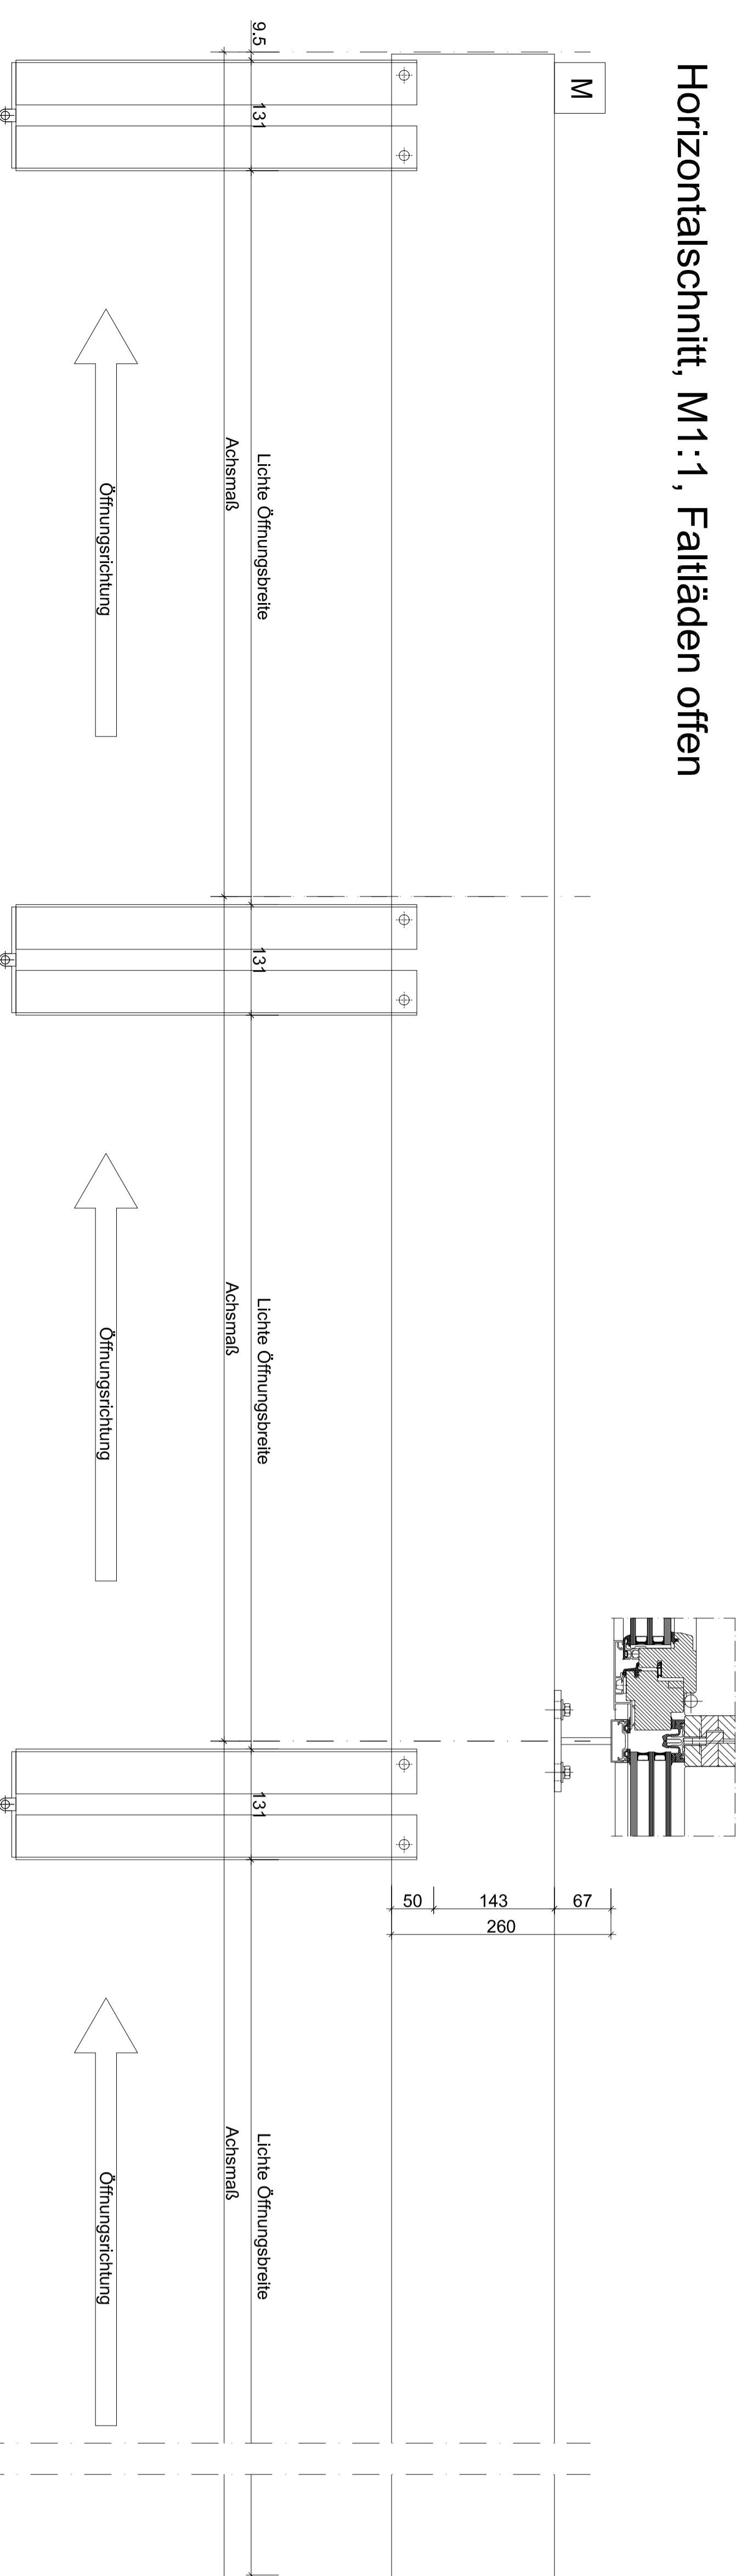


Maximale Breite bei gekoppelter Ausführung ca. 5.500mm

M = Motor, 230V, 50Hz (optional auch mit 1 Stück Motor je Einheit)

Fallladen mit einer Motoreinheit und gekoppelten Einzelläden, gegenläufig schliessend
 Horizontalschnitt, M1:1, Fallläden geschlossen

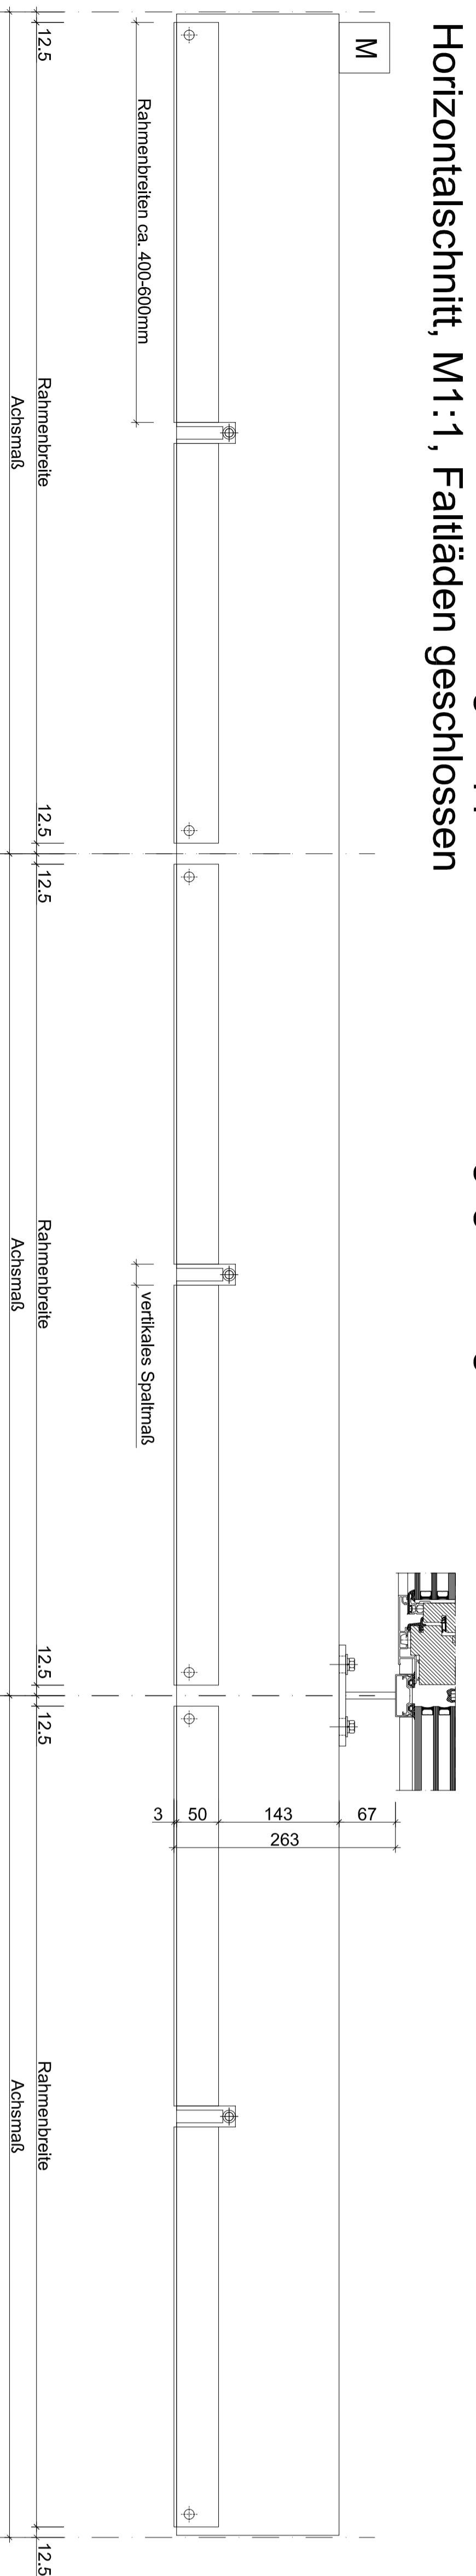

Horizontalschnitt, M1:1, Fallläden offen

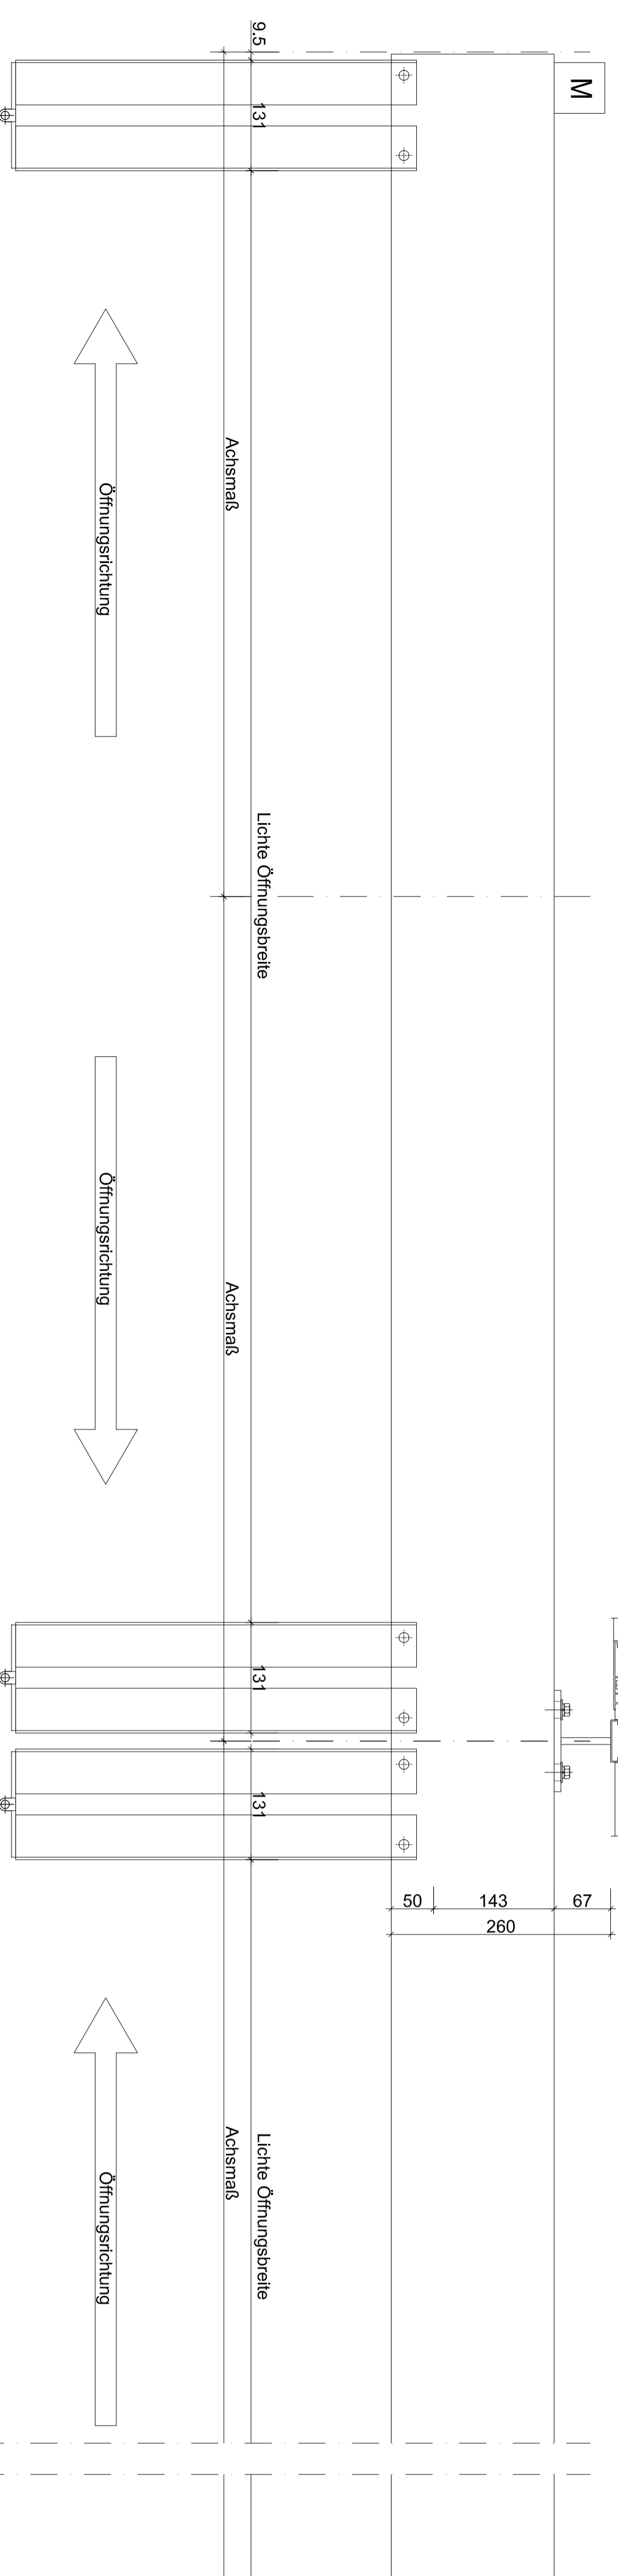


Maximale Breite bei gekoppelter Ausführung ca. 4.250mm


M = Motor, 230V, 50Hz (optional auch mit 1 Stück Motor je Einheit)

Achtung:
 Die dargestellte Ausführung zeigt einen möglichen Anwendungsfall. Die Größen und Ausführungsart ist von der jeweiligen Einbausituation abhängig und erfordert zwingend eine individuelle Auslegung und statische Berechnung.

Vertikalschnitt, M1:1
 Fallläden offen

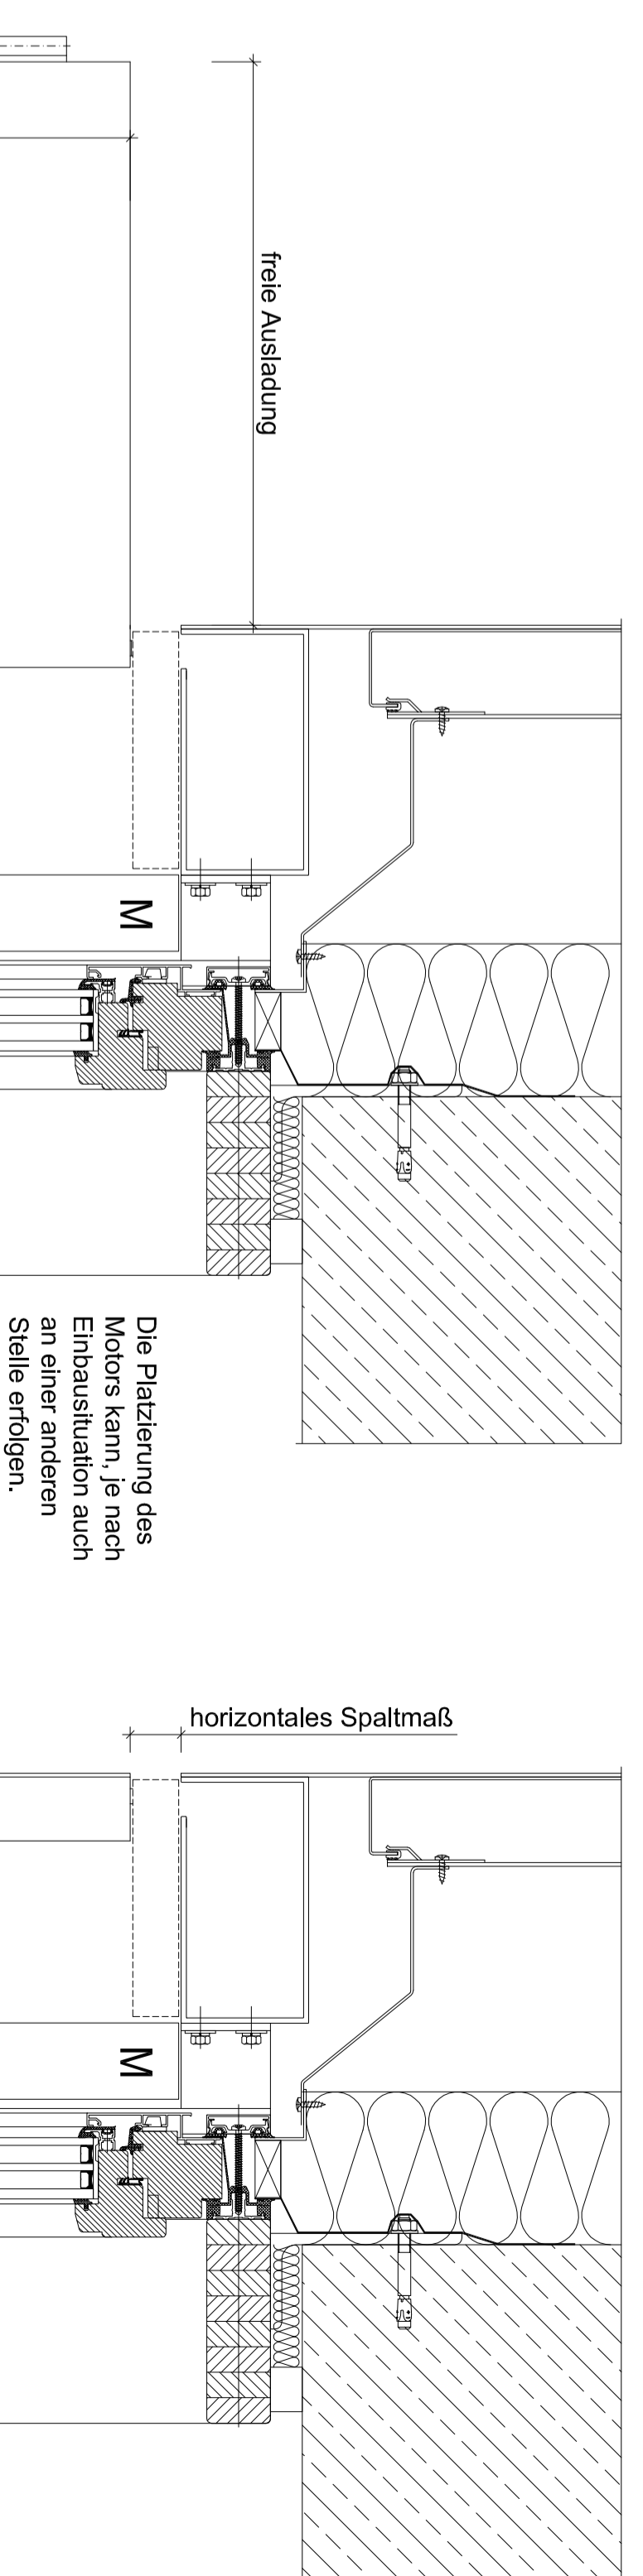

Vertikalschnitt, M1:1
 Fallläden geschlossen

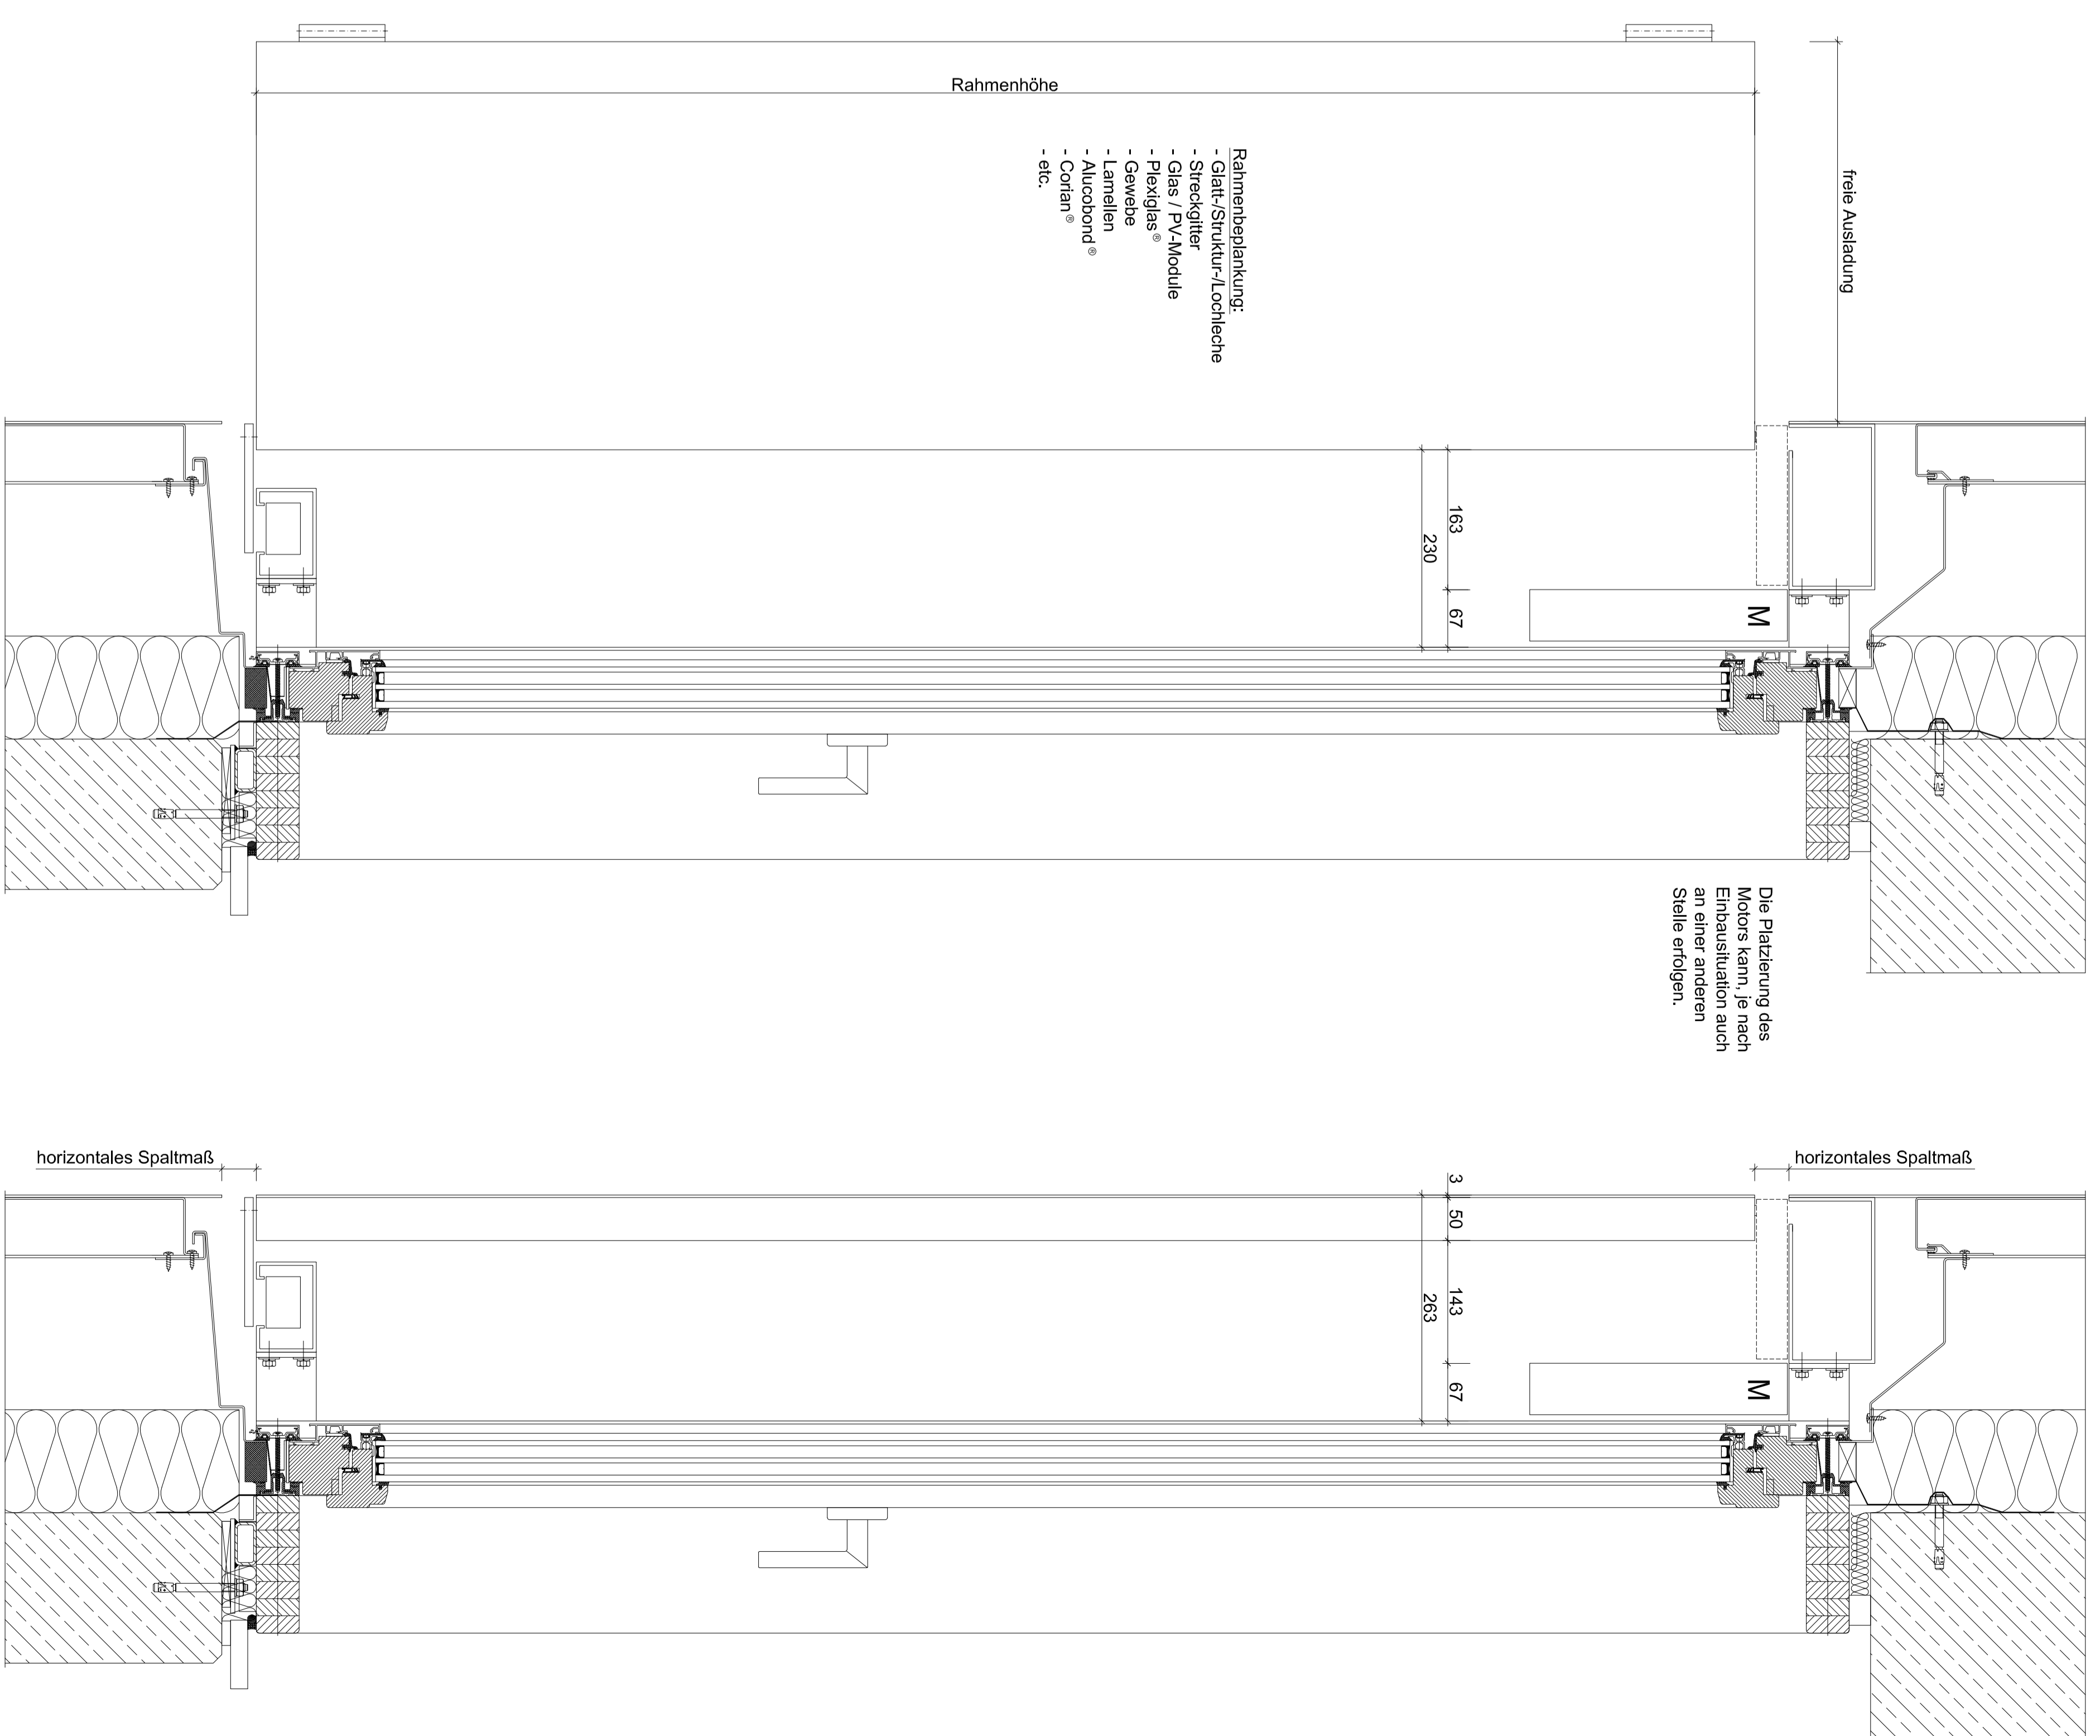

- Rahmenbeplattung:
- Galte-/Struktur-Lochbleche
 - Streckgitter
 - Glas / PV/Alucloude
 - Lamellen
 - Gewaltes
 - Lamellen
 - Alucloude
 - Oxiran
 - etc.