



HYPE - Fallladen, Ausführung zweiflügelig, Typ: FA-V

Fallladen mit einer Motoreinheit und gekoppelten Einzelläden, gleich schliessend
 Horizontalschnitt, M1:1, Fallläden geschlossen

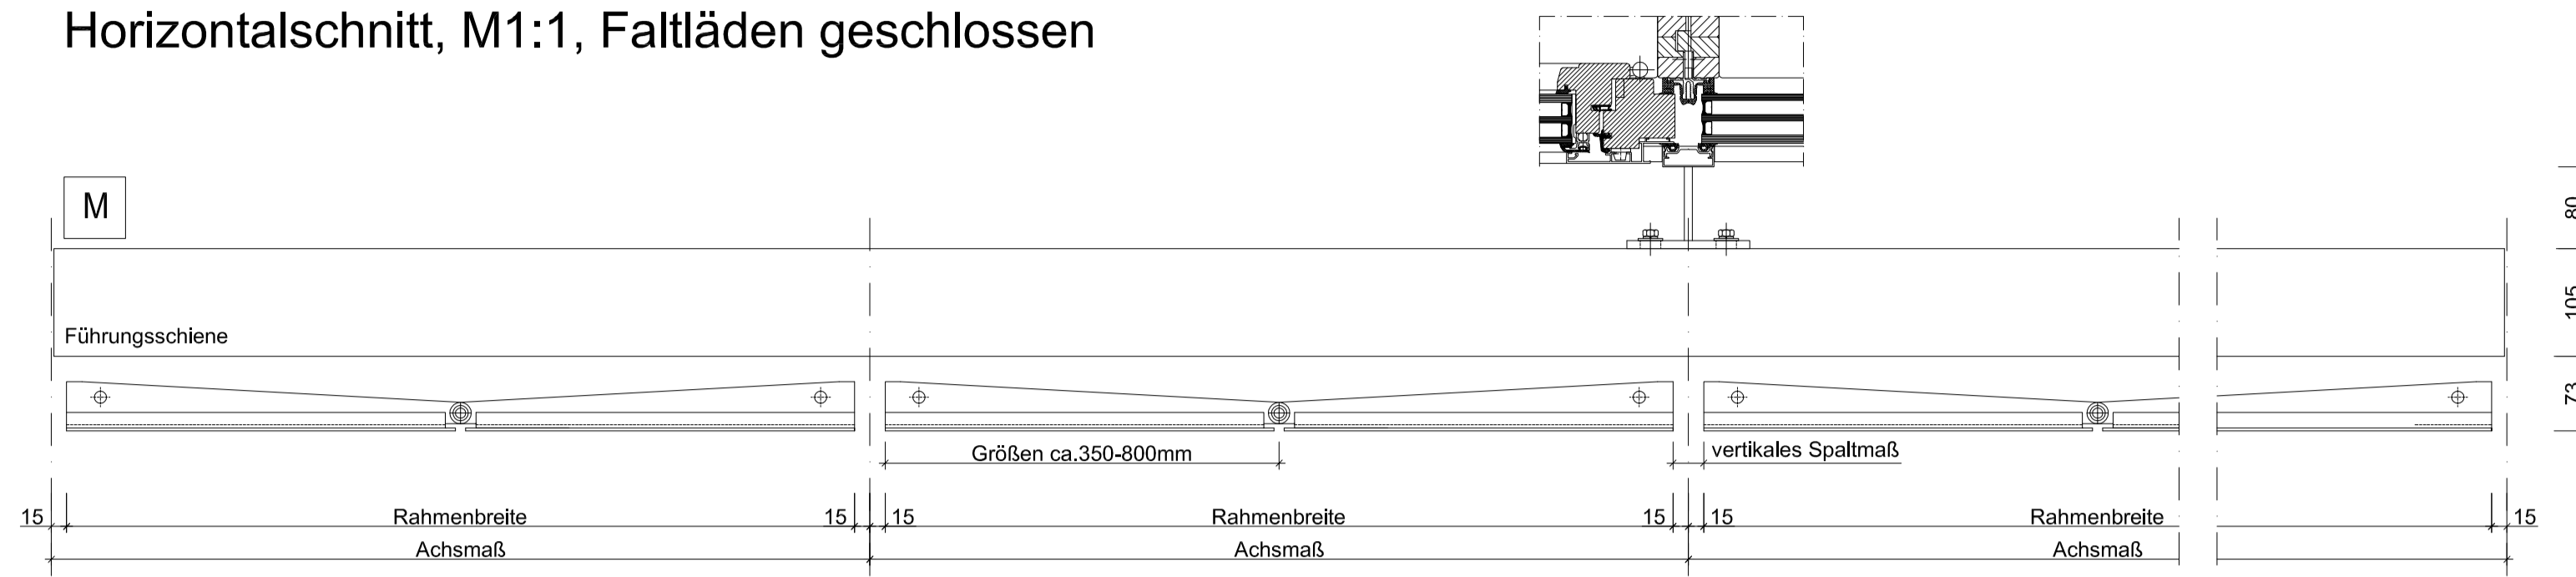


Horizontalschnitt, M1:1, Fallläden offen

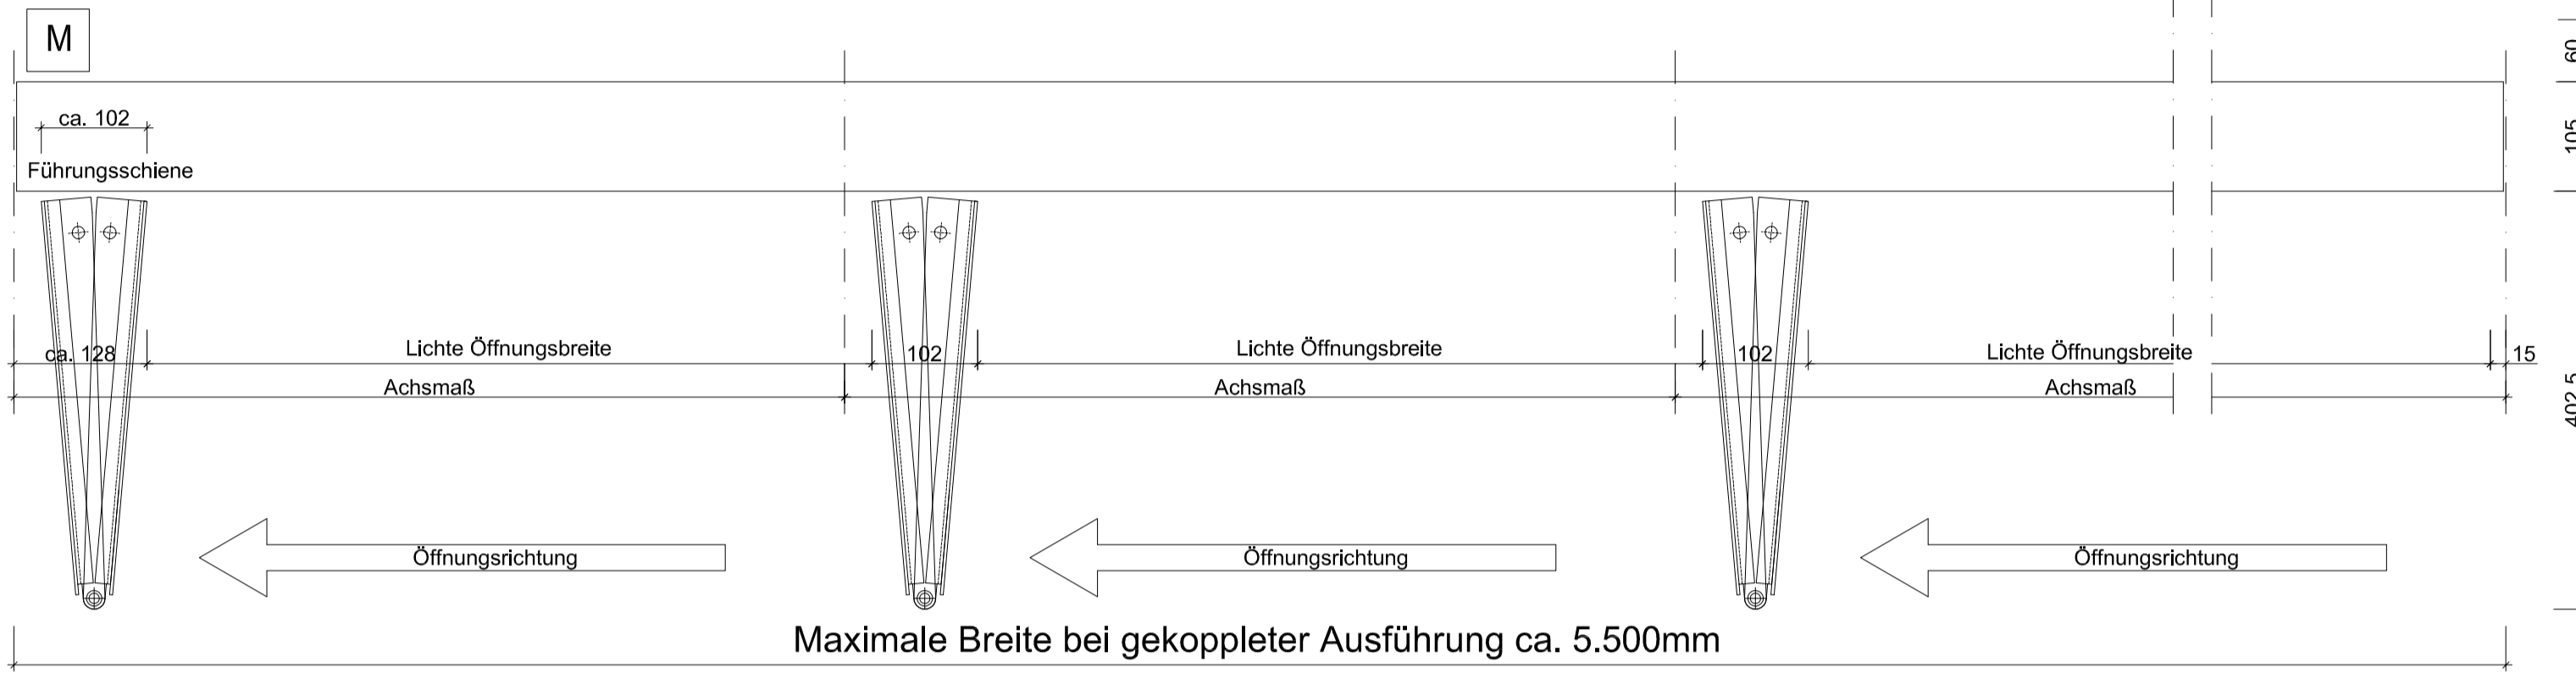


M = Motor, 230V, 50Hz (optional auch mit 1 Stück Motor je Einheit)

Fallladen mit einer Motoreinheit und gekoppelten Einzelläden, gegenläufig schliessend
 Horizontalschnitt, M1:1, Fallläden geschlossen

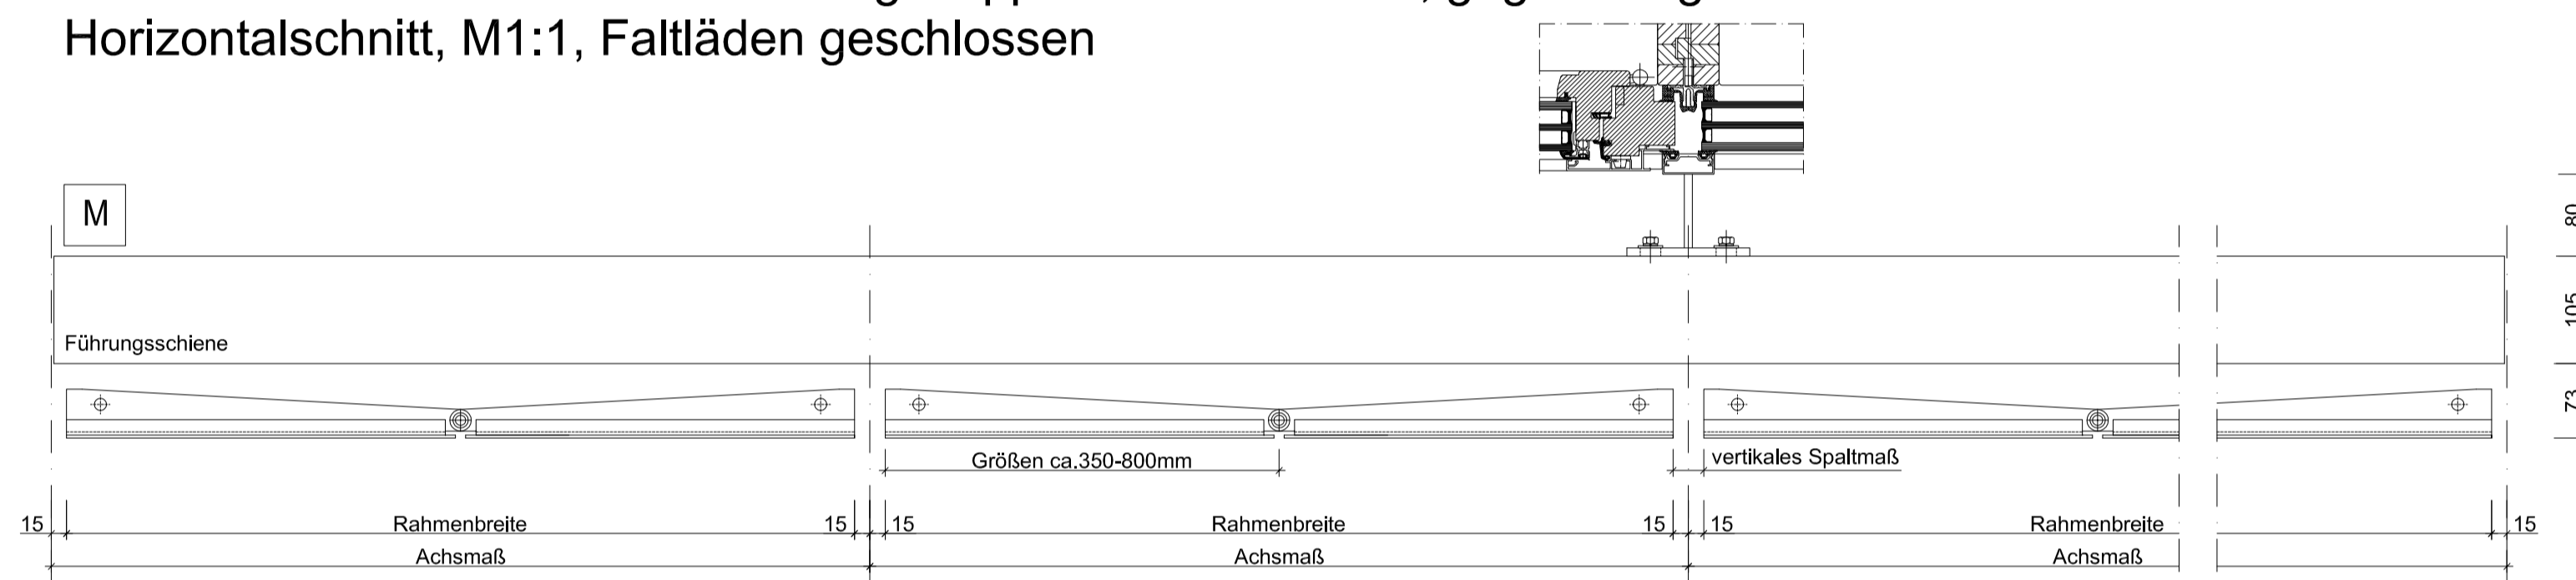


Horizontalschnitt, M1:1, Fallläden offen

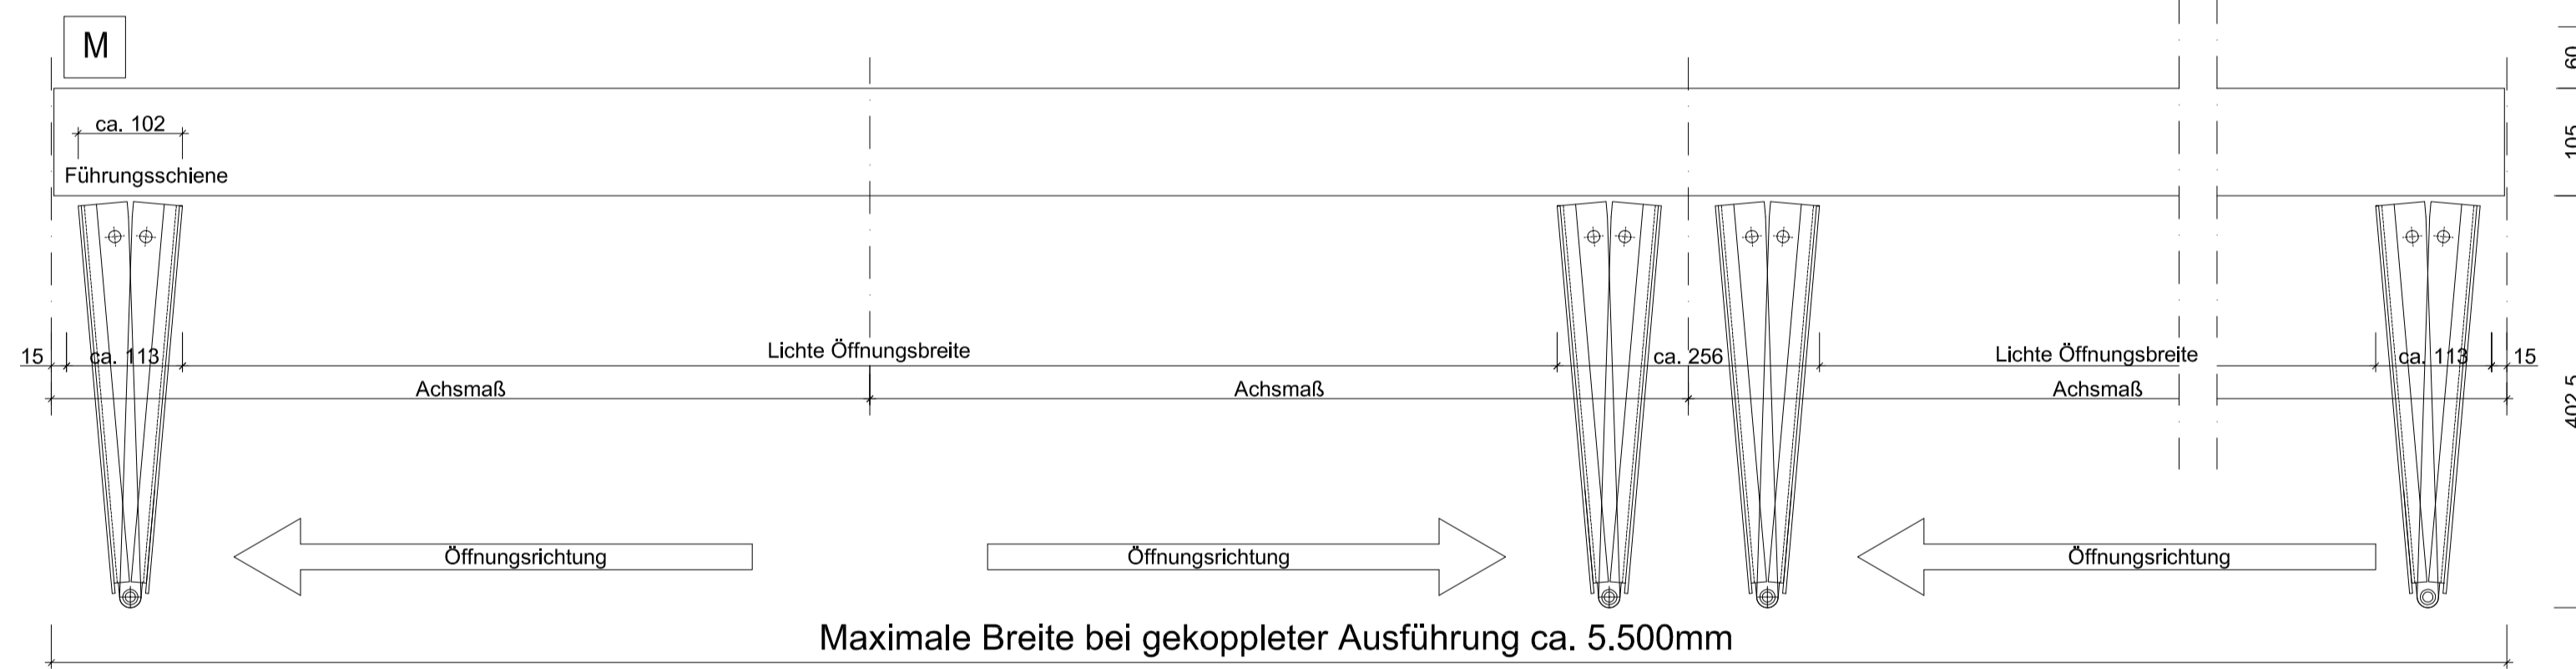


M = Motor, 230V, 50Hz (optional auch mit 1 Stück Motor je Einheit)

Fallladen mit einer Motoreinheit und gekoppelten Einzelläden, gegenläufig schliessend, zu einem Paket verfahrbar
 Horizontalschnitt, M1:1, Fallläden geschlossen

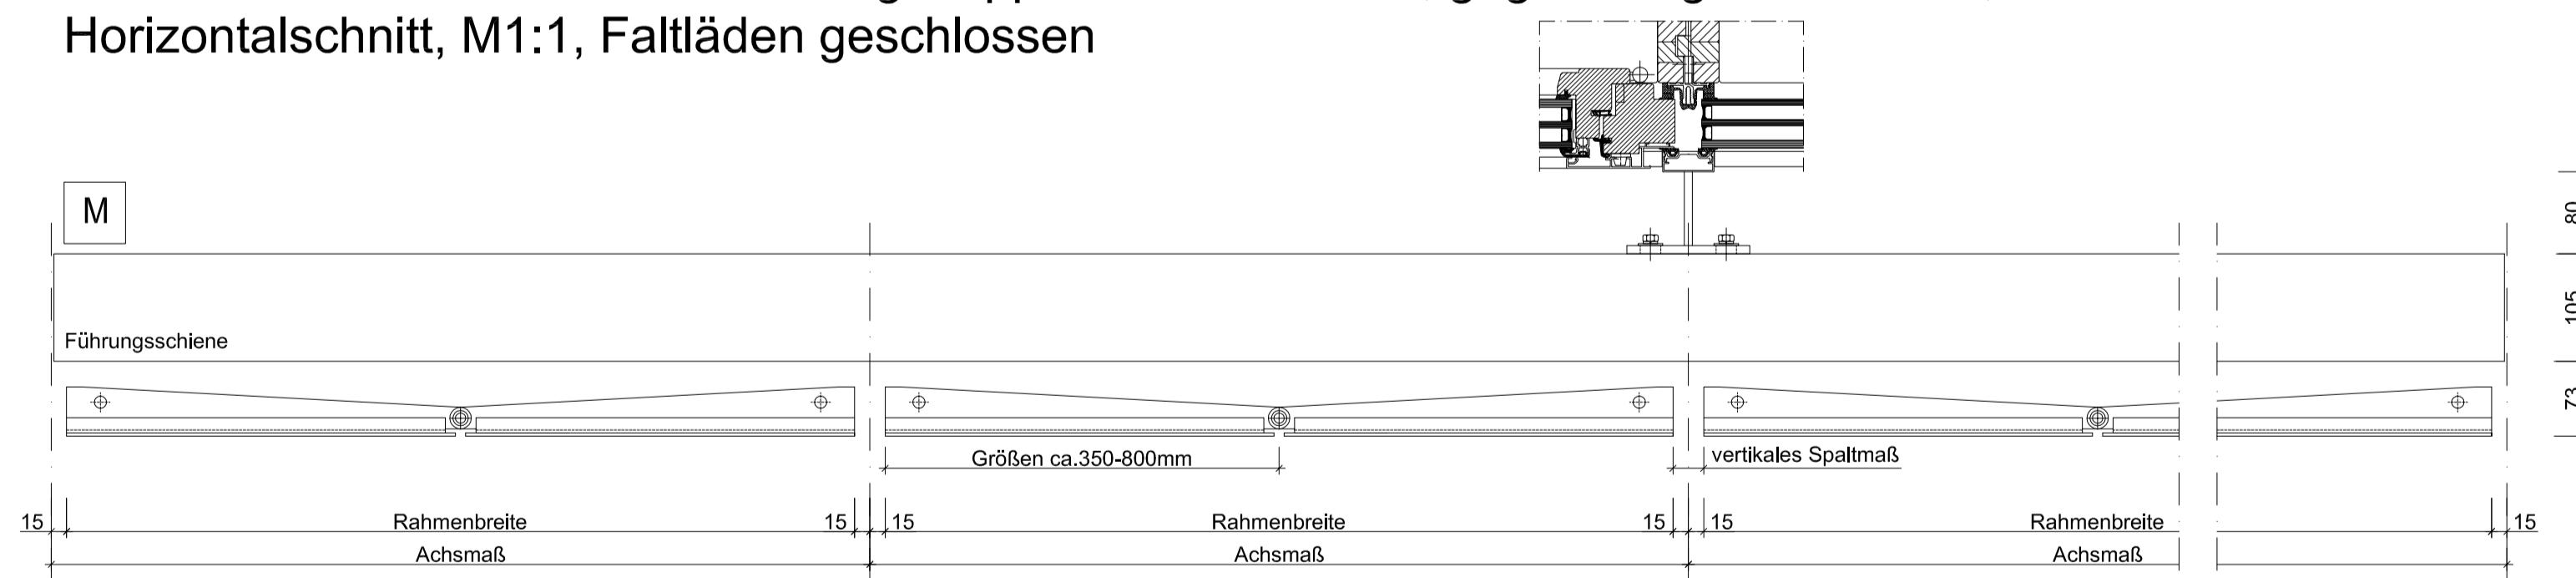


Horizontalschnitt, M1:1, Fallläden offen

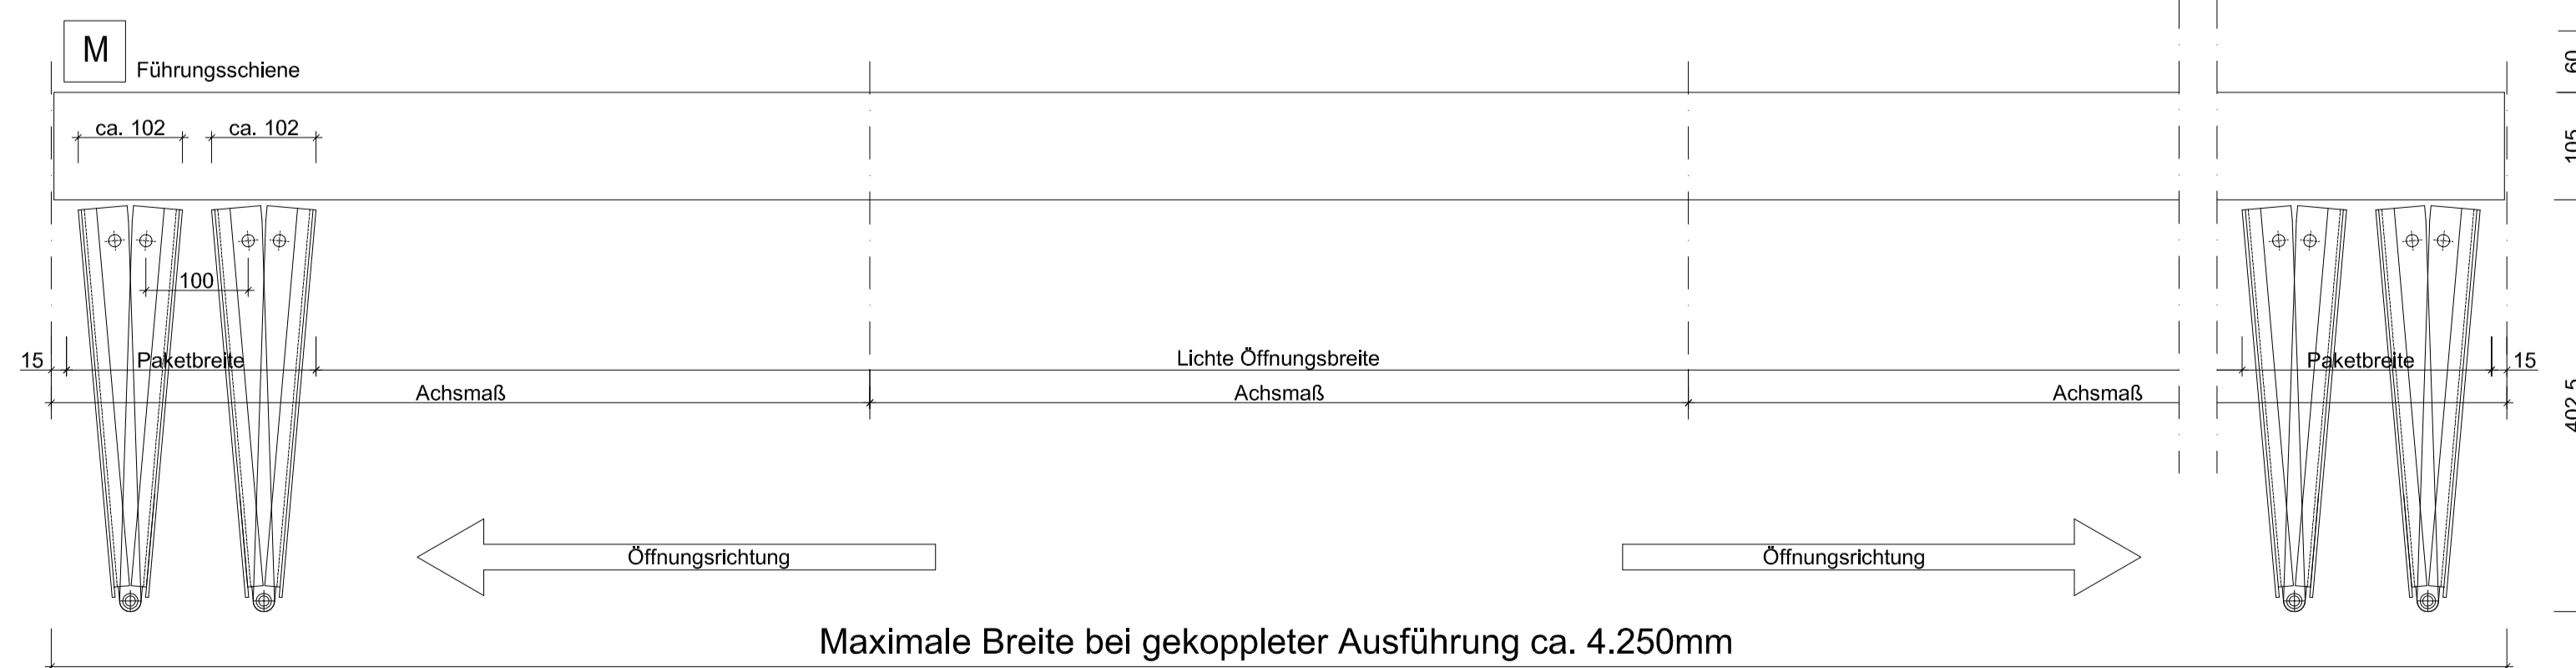

M = Motor, 230V, 50Hz (optional auch mit 1 Stück Motor je Einheit)

Achtung:
 Die dargestellte Ausführung zeigt einen möglichen Anwendungsfall. Die Größen und Ausführungsart ist von der jeweiligen Einbausituation abhängig und erfordert zwingend eine individuelle Auslegung und statische Berechnung.

Vertikalschnitt, M1:1
 Fallläden offen

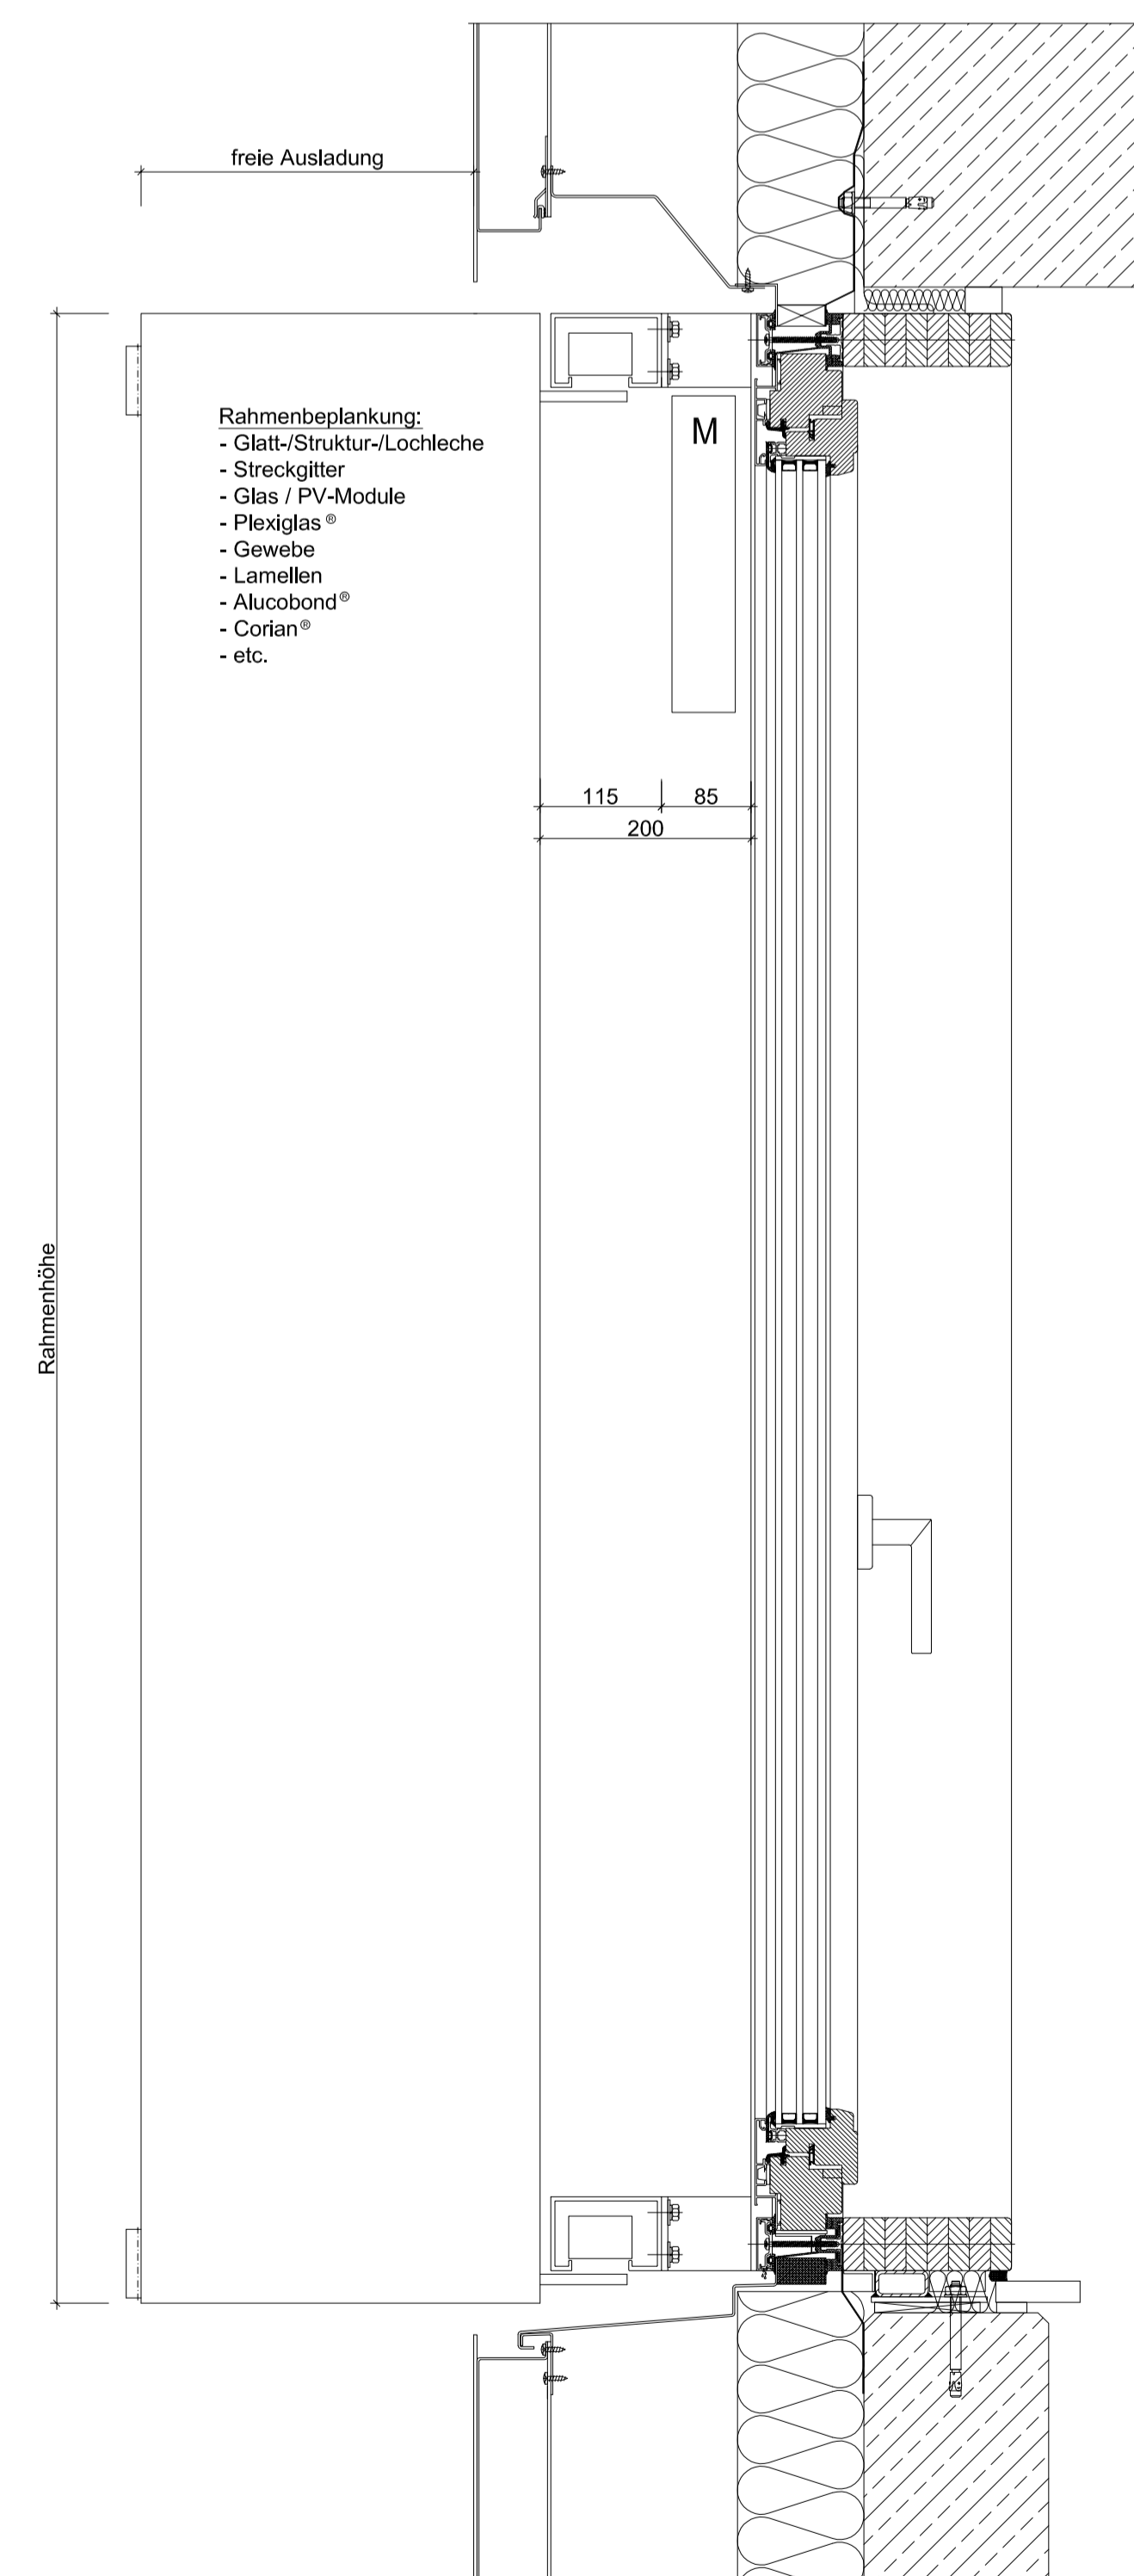

Vertikalschnitt, M1:1
 Fallläden geschlossen

