

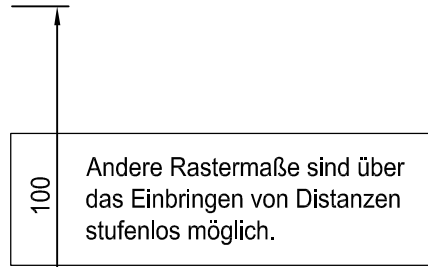
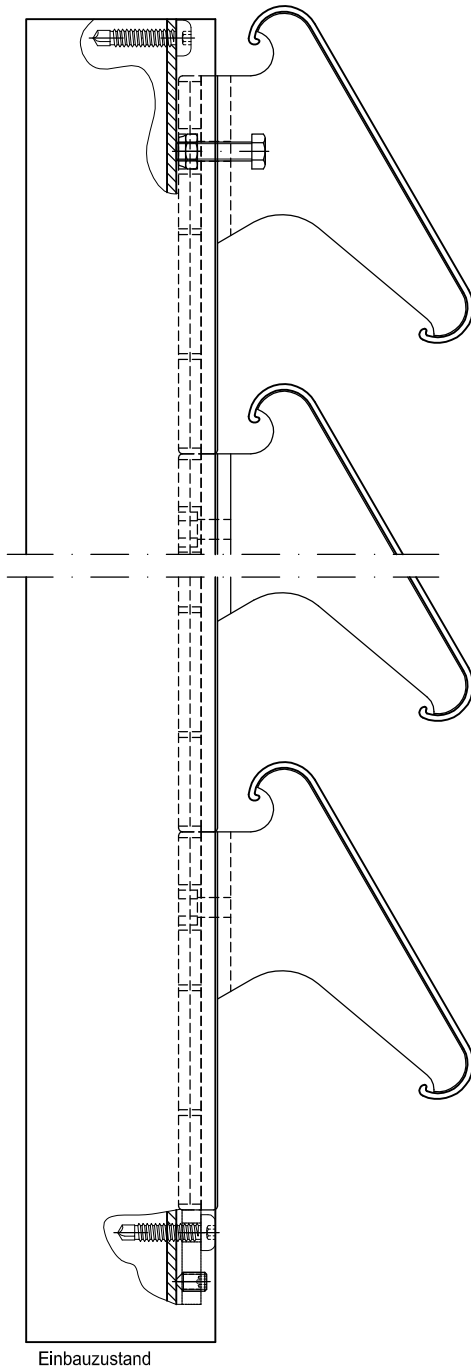


freie Querschnitte
 optisch ca. 86,0%
 physisch ca. 32,6%



x 100

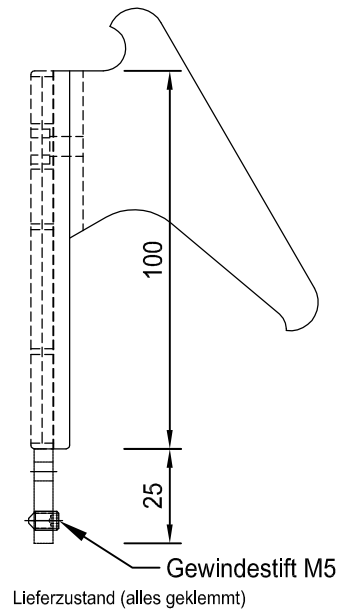

M 1:2

Lamelle	FL-C 100
Aufbau	FL-P 50x30 mit LH30-100
Material	EN AW-6060-T66 (AlMgSi0,5)
Oberfläche	roh / RAL / Eloxal / Nasslack